

向日葵插线板

P2

使用手册

V1.0

202012030910

声明

Copyright ©2020

上海贝锐信息科技股份有限公司

版权所有，保留所有权利。

未经本公司明确书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 1、产品简介 | 4 |
| 2、灯光/按键展示 | 5 |
| 3、使用步骤 | 6 |
| 3.1 插线板通电 | 6 |
| 3.2 安装控制端 APP | 6 |
| 3.3 APP 添加插线板 | 7 |
| 3.4 绑定主机 | 8 |
| 3.5 电脑开启 AC Recovery | 9 |
| 3.6 远程开/关机 | 10 |
| 3.7 定时开/关机 | 12 |
| 4、智能插线板管理 | 13 |
| 4.1 设置 | 13 |
| 4.2 添加插孔备注 | 14 |
| 4.3 开/关插线板 | 15 |
| 4.4 绑定/解绑主机 | 16 |
| 4.5 倒计时/定时 | 17 |
| 4.6 用电日志 | 18 |
| 5、常见问题 | 19 |


1、产品简介



向日葵智能插线板 P2—三位独立分控，远程开关多台电脑。

向日葵智能插线板 P2 具有三个可分别独立控制的电源插口，相当于三个智能插座，但又便于分别设置开启/关闭状态，更轻松的管理多台主机设备；无需主板和网卡支持 WOL 唤醒，只需在电脑 BIOS 中开启 AC Recovery 选项，即可远程开启主机设备，对主机的兼容适配性更强；同时新增 3 个 USB 接口，可以满足多设备同时充电的需求。一体化铜带工艺，75°C 高温阻燃，性能更优，安全可靠。同时智能插线板 P2 还支持断电记忆、查看用电日志等功能，更好的契合学习工作中的使用需求。

2、灯光/按键展示

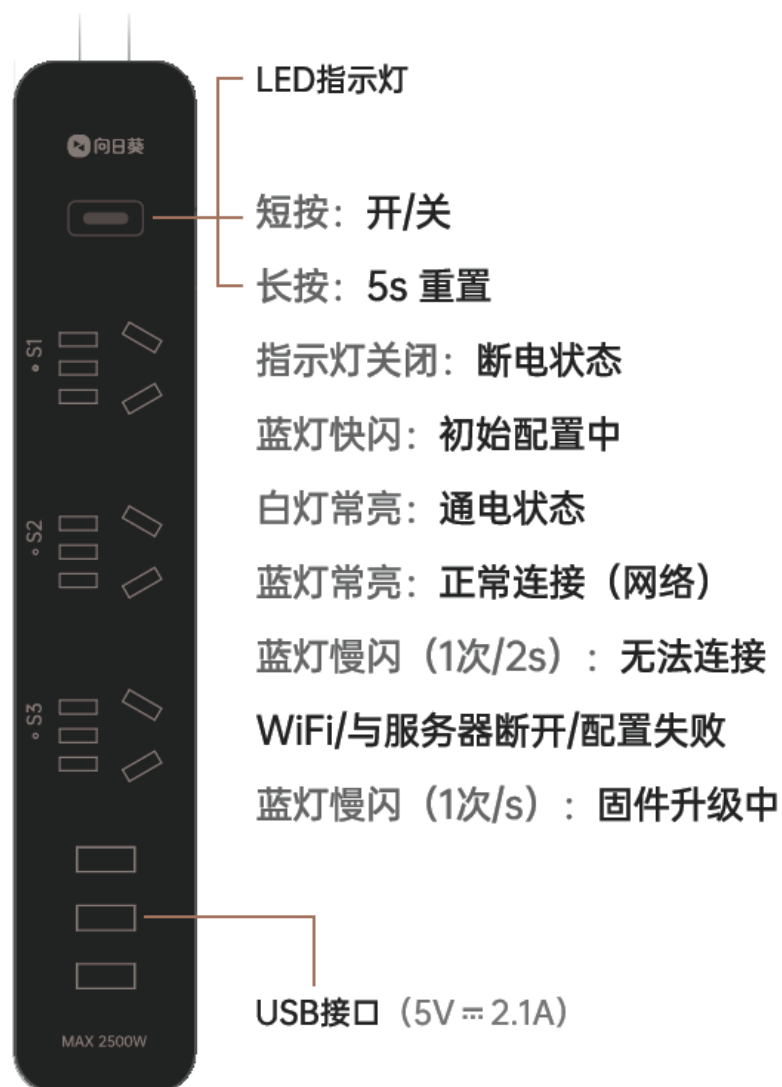

3、使用步骤


3.1 插线板通电

将向日葵智能插线板 P2 接入其它可正常使用的电源，并短按电源键开启插线板。当智能插线板 P2 的指示灯为蓝灯快闪时，代表正在初始配置中，此时即可使用向日葵控制端 APP 进行绑定了。

PS:如果插线板的指示灯不是蓝灯快闪,请长按开关重置至蓝灯闪烁后再进行下一步操作。

3.2 安装控制端 APP

访问[向日葵官网下载页面（下载戳我）](#)，选择对应的系统平台并扫码下载安装包，或者直接在手机的应用市场中搜索“向日葵远程控制”安装应用程序。

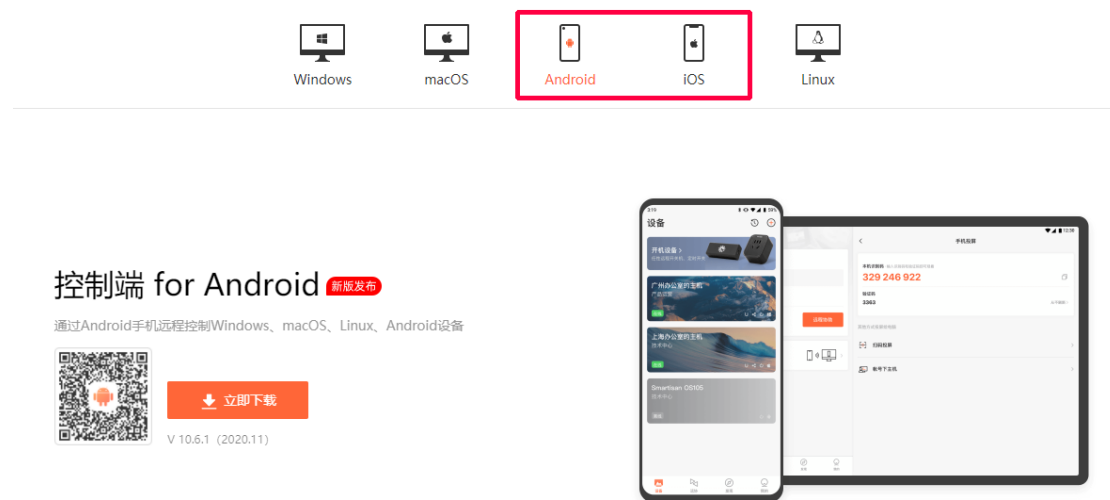

3.3 APP 添加插线板


添加插线板之前，请先确保手机连接的是 2.4G WIFI（插线板仅支持 2.4G WIFI）。

运行向日葵控制端 APP，在【设备】界面，点击右上角的“+”，选择“添加智能硬件” — “插座/插线板”。




确认插线板指示灯状态为蓝灯闪烁，点击“确定”，系统将会自动识别手机已经连接的 WIFI 名称，输入 WIFI 密码并点击“确认”，耐心等待插线板配网成功。

当出现“添加成功”字样，代表插线板已经成功添加到当前帐号下，如下图所示。

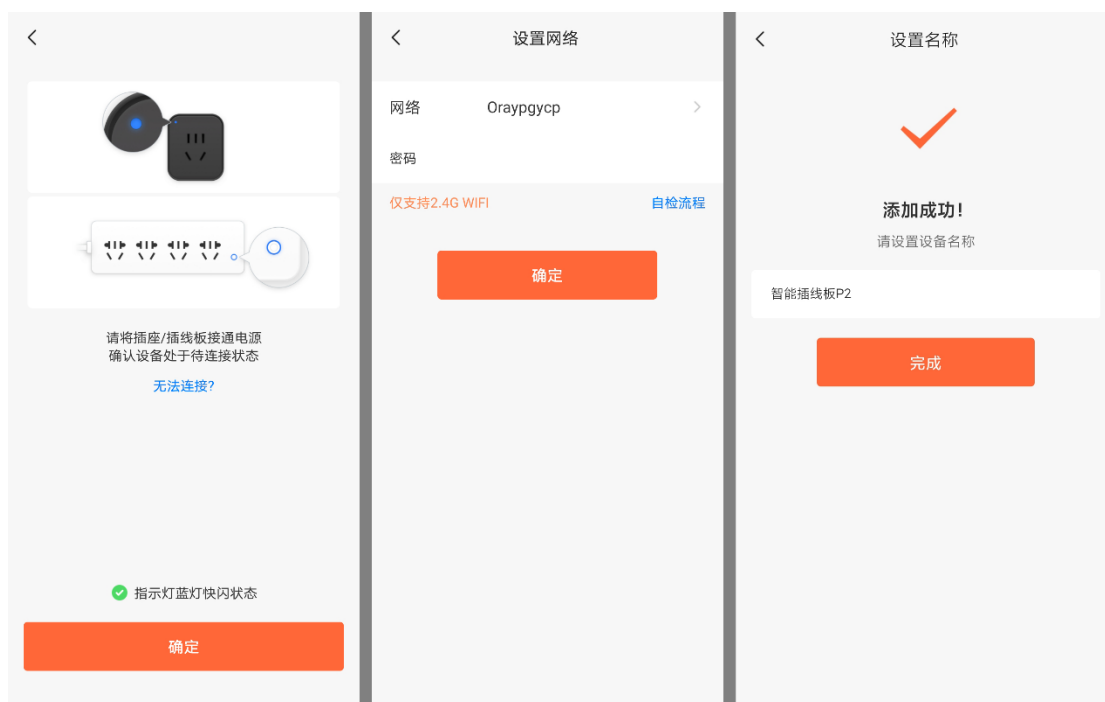


3.4 绑定主机

插线板添加成功后，在控制端 APP【设备】--【开机设备】界面，选择添加的插线板即可进入管理界面。点击插孔对应的“绑定主机”选项进行绑定操作，如下图所示。

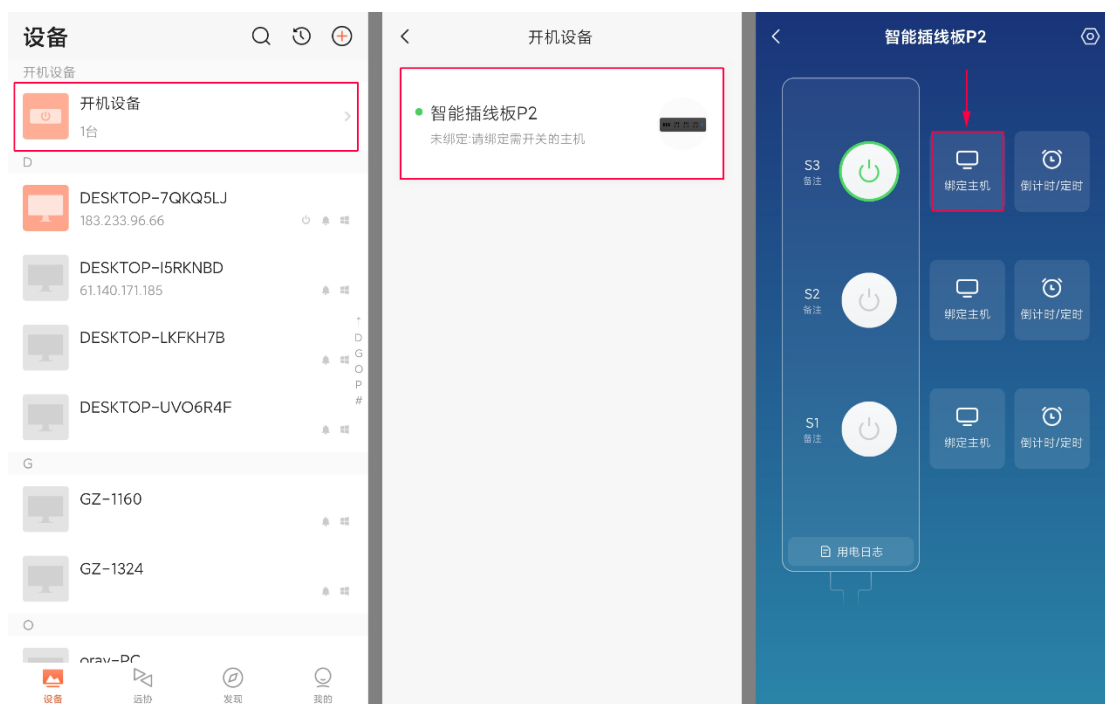

点击“绑定主机”之后，在主机列表中选择想要绑定的主机设备，并在提示框中点击“确定”，即可将主机设备与插线板指定的插孔绑定起来。

PS：主机需要提前登录向日葵客户端，并绑定在当前帐号下。

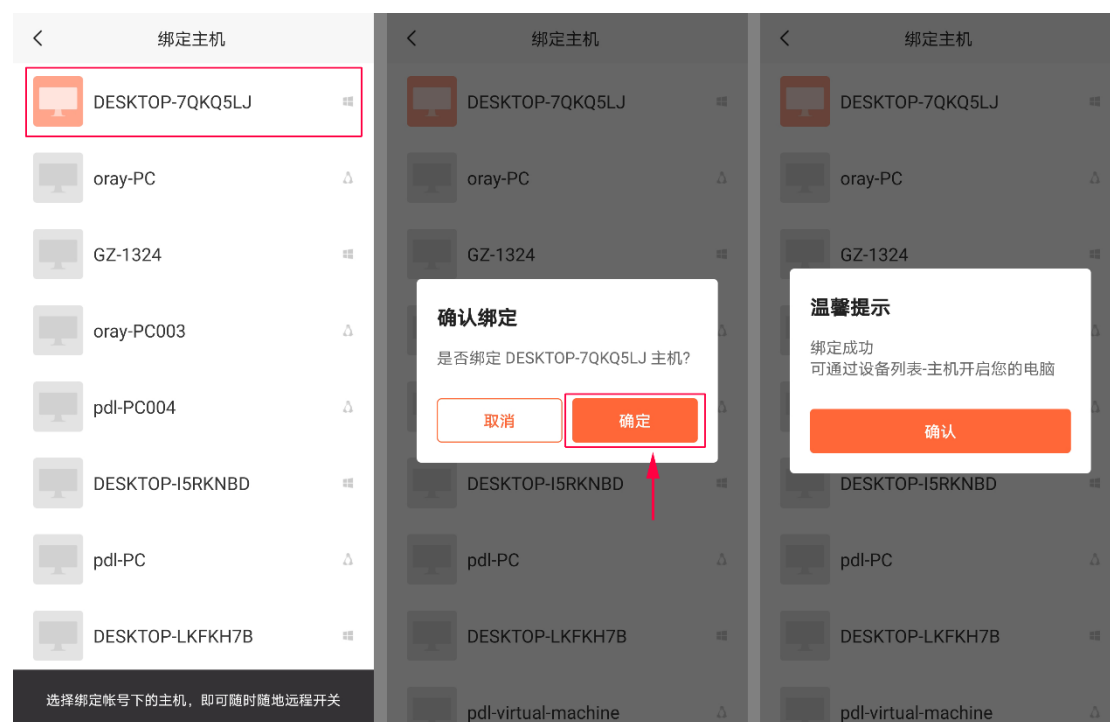


3.5 电脑开启 AC Recovery

接下来需要在主机的 BIOS 里开启来电恢复功能。


方法：按下主机电源，未进入系统前，按住“F2”或“Delete”键即可进入 BIOS 界面（不同型号主板进入 BIOS 的方式有所不同，具体方式请见电脑提示或咨询主板厂商，[参考文章戳我](#)）。

下面以戴尔主板为例，找到 Power Management Setup，将 AC Recovery 选项设置为 On，并保存退出。

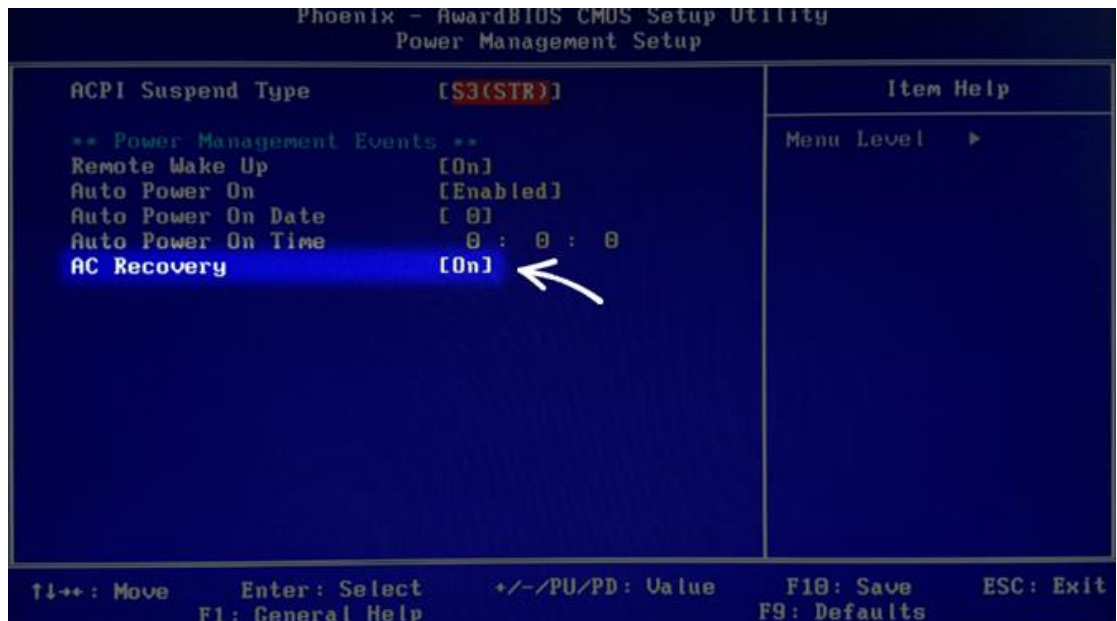


3.6 远程开/关机

在【设备】界面的主机列表中，选择我们刚才绑定的主机设备，在主机开启的状态下可以选择关闭或重启主机设备；

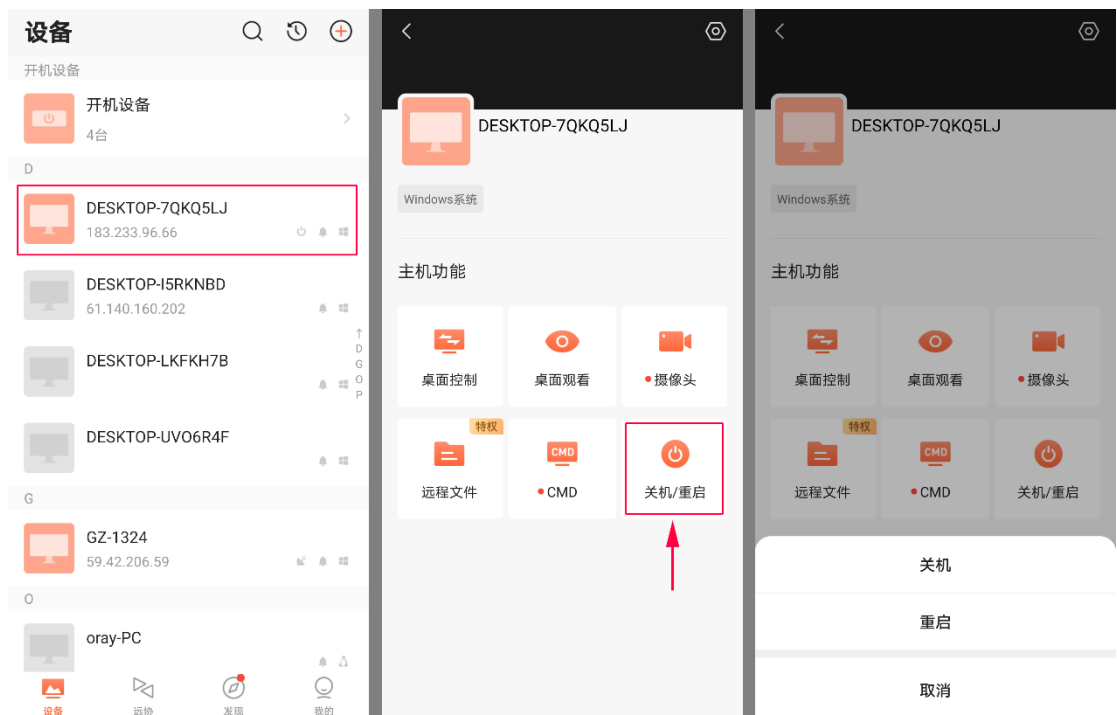


在主机关机的状态下，点击电源样式的按钮即可远程开机。

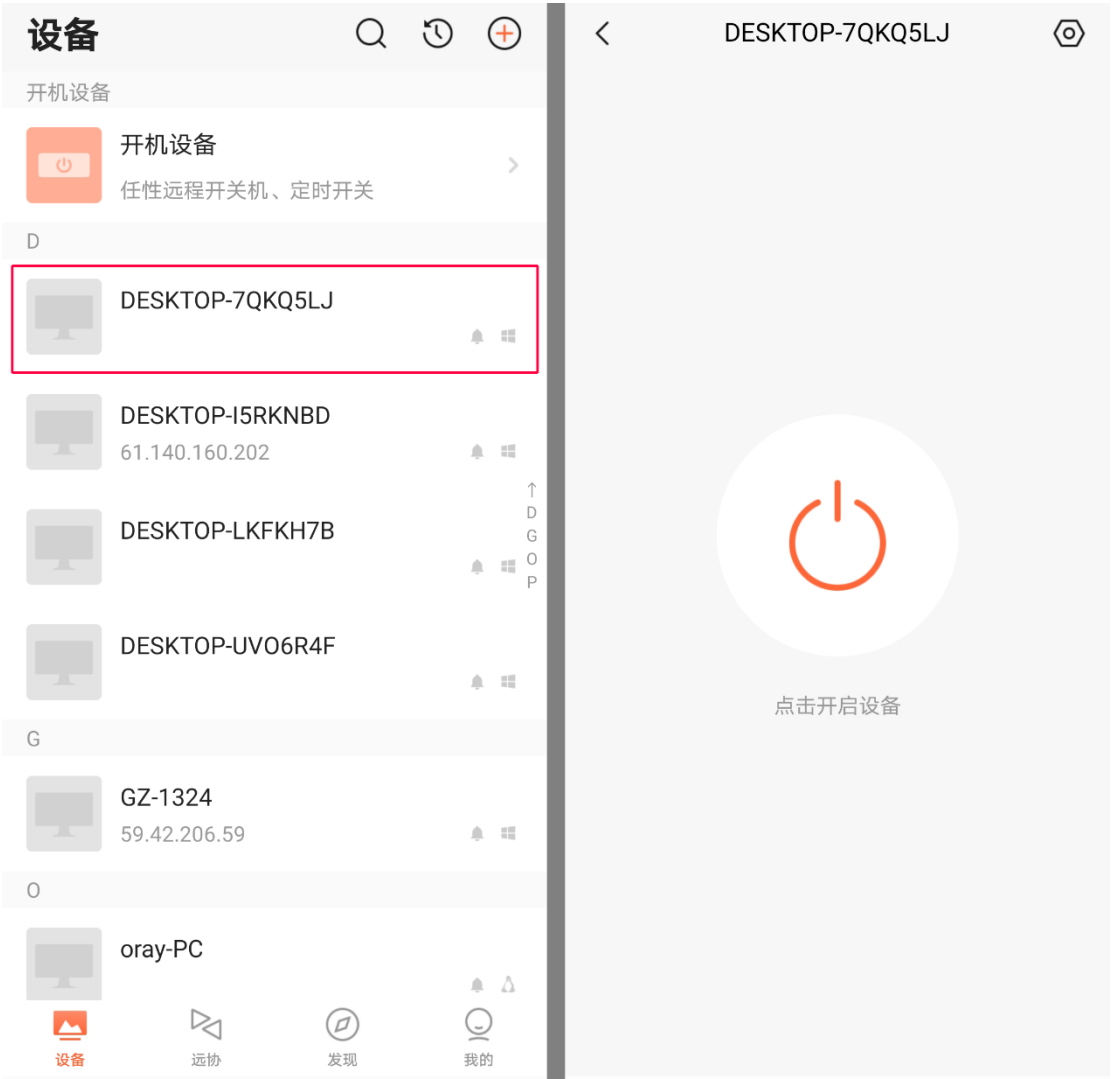

3.7 定时开/关机

在主机开机的状态下，点击功能页面右上方的设置按钮，选择“主机定时”，即可自定义主机设备开/关机的时间。

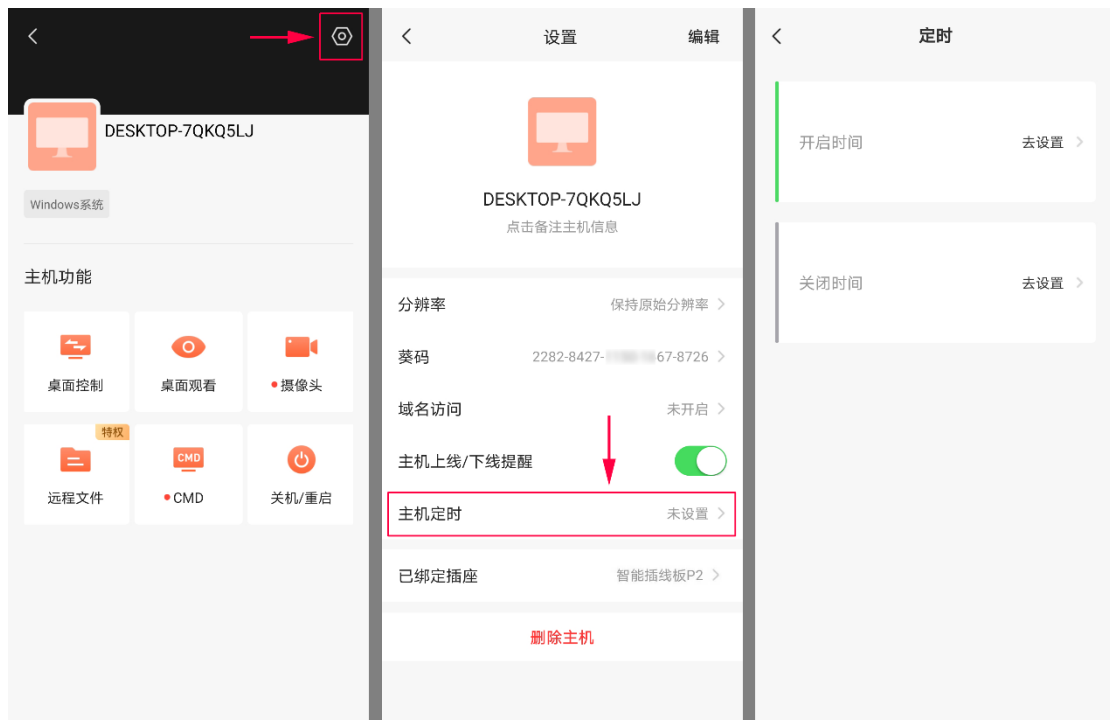

4、智能插线板管理


4.1 设置

- ① 自定义设备名称；
- ② 为插线板添加备注；
- ③ 开启后，如插线板突遇电路故障紧急断电等突发情况，恢复供电之后插线板的通电口将会还原到断电之前的状态；如果没有开启断电记忆，那么断电再恢复供电之后，插线板的供电口默认是不通电的；
- ④ 检查插线板与网络之间的连接；
- ⑤ 查看插线板的 Mac 地址、SN 码、产品型号和固件版本等信息；
- ⑥ 从当前帐号下删除此智能硬件。



4.2 添加插孔备注

插线板一共有三个可独立控制的插孔，为了方便区分插孔连接的设备，插线板支持为每一个插孔添加单独的备注，具体操作如下图所示。

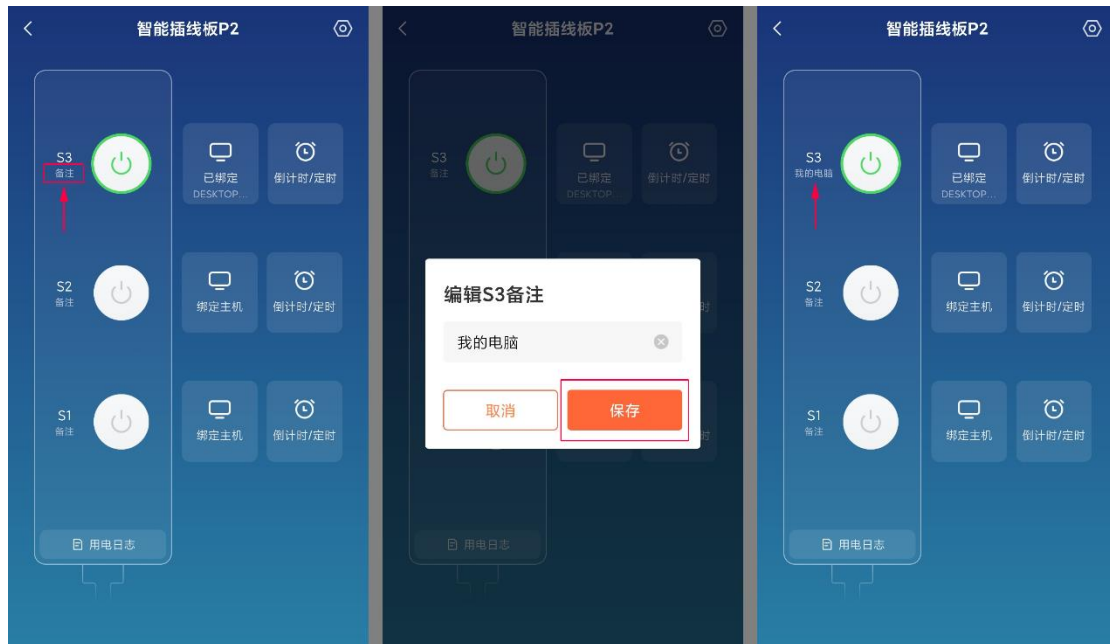

4.3 开/关插线板

向日葵智能插线板 P2 一共拥有三个插孔，每个插孔都可独立控制开启和关闭，互不干扰。

以编号为 S3 的插孔为例：

- 在插孔关闭的状态下，电源开关为灰色，点击电源开关即可开启 S3 插孔供电。开启插孔的同时将会开启主机设备；
- 在插孔开启的状态下，电源开关为绿色，点击电源开关即可关闭 S3 插孔并停止供电。关闭插孔的同时会强制关闭插孔绑定的主机设备，如果要关闭主机设备的话建议前往主机功能页面进行操作。



4.4 绑定/解绑主机


- ① 已经绑定主机设备的插孔，显示“已绑定”字样，点击后将会跳转到“绑定主机”界面；
- ② 未绑定主机设备的插孔，显示“绑定主机”字样，点击后即可进行绑定操作，具体操作流程参考前文 3.4 小节；
- ③ 默认关机 2 分钟后关闭插孔电源，也可以自定义关闭电源的时间；
- ④ 解除当前插孔和主机设备的绑定。



4.5 倒计时/定时

智能插线板 P2 三个插孔支持独立设置倒计时关闭和定时开关功能。

点击插孔后面的“倒计时/定时”选项，选择“倒计时”，调整好时间后点击“开始计时”按钮即可开始倒计时，也可点击“取消”停止倒计时关机操作；

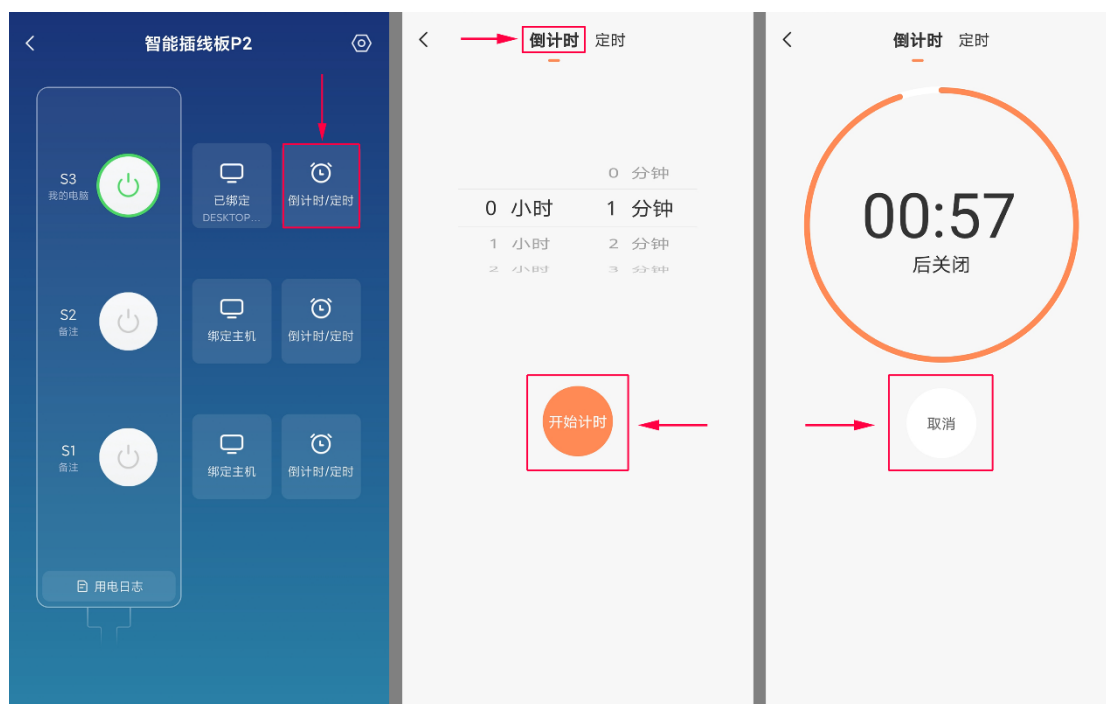

选择“定时”，点击右上角的“+”添加定时规则。调整好时间、重复次数和开关指令后点击右上角的“保存”，即可保存定时开关机设置，向左滑动可删除设置项。



4.6 用电日志

在插线板管理界面，点击下方【用电日志】即可查看插线板各个插孔开启/关闭记录：



5、常见问题

问题 1：提示仅支持 2.4GWIFI

控制端 APP 添加插线板，设置网络环节中看到如下提示，代表手机当前连接的 WIFI 不是 2.4G 频段的，请更换网络后重试。



问题 2：控制端 APP 连接插线板时，发现插线板指示灯不是蓝灯闪烁。

长按插线板的开关约 5 秒进行重置，再用控制端 APP 重新添加。若指示灯未亮起，可尝试更换其它可通电的电源测试，若问题依旧则代表设备故障，请联系售后专员处理。

问题 3：电脑如何开启 AC Recovery 设置

在使用插线板之前需要先开启主板的 AC Recovery 设置，按下主机电源开关之后，立即反复敲击键盘上的“Delete”、“F2”或“F12”等按键，即可进入到主板 BIOS 设置界面。更多请参考向日葵帮助文档 [\(访问戳我\)](#)。

PS：由于市面上主板型号较多，如果通过以上方法仍无法进入主板 BIOS 界面，可咨询对应的主板厂商。

问题 4：WIFI 自检排查

- (1) 仅支持 2.4 频段的 WIFI；
- (2) 无线模式不支持 11n only；
- (3) 不支持连接中文名称的 WIFI；
- (4) 不可隐藏 WIFI，需开启 SSID 广播；
- (5) WIFI 加密类型为 WPA2-PSK、认证类型为 AES 或两者都设为自动；
- (6) 若首次绑定配置网络无法正常获取到 WiFi 名称，请先打开 GPS 功能再进行操作。
- (7) WIFI 需要能够连接到互联网正常上网。

如果通过以上排查仍无法解决问题，可通过提交工单或拨打向日葵售后咨询热线获得帮助。