贝锐向日葵

向日葵 UUPro

用户手册

V1.2.2

202303091344

声明

Copyright ©2023

上海贝锐信息科技股份有限公司版权所有，保留所有权利。

未经本公司明确书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

目录

1. 产品简介 1

1.1 功能简介 1

1.2 接口与按键展示 2

1.3 指示灯状态说明 3

1.3.1 触摸模式 3

1.3.2 指针模式 4

1.4 产品规格 4

2. 使用步骤 5

2.1 安装向日葵客户端 APP 5

2.2 蓝牙配对并连接 7

2.3 安卓客户端授权 8

2.4 实现远程控制 11

3. 注意事项 13

4. 常见问题 14

5. 温馨提示 18

5.1 控制安卓手机 18

5.2 控制 iOS 手机 18

6. 用户使用须知 19

1. 产品简介

1.1 功能简介

向日葵 UUPro 是一款不受 ROOT 权限与系统厂商限制的，用于辅助远控安卓、IOS 设备的智能硬件。用户将 UUPro 通过蓝牙方式连接至需被远控安卓/iOS 设备后，通过向日葵远程控制软件即可实现远程管理，无需手机 root 或开启辅助服务等操作，更加简单便利。

它精致轻巧，携带便捷，支持 Type-C 的方式接入充电续航；而且操作简单，通过蓝牙连接被控安卓/iOS 设备，摆脱线材束缚，实现随时随地使用电脑、手机远程控制安卓/iOS 设备。

1.2 接口与按键展示

(1) Type-C：用于设备充电，与 Type-C 充电口接入进行充电续航；

(2) **重置按钮**：轻按可以设备启动/查看指示灯状态，长按 5 秒后可以重置设备；

(3) **指示灯**：显示 UUPro 当前的状态，详情请见本文内容【1.3 指示灯状态说明】

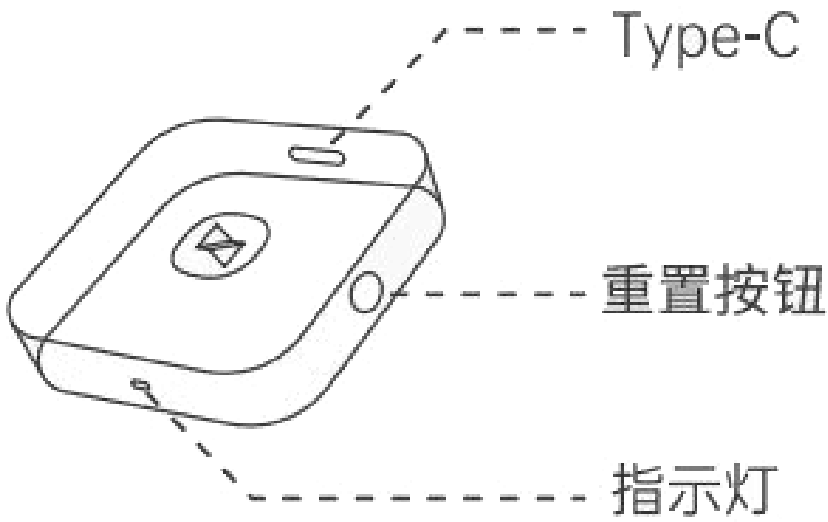

1.3 指示灯状态说明

UUPro 固件版本 v1.2 的指示灯状态有 2 种，分别是：**触摸模式**、**指针模式**，UUPro 处于蓝牙等待配对模式下（蓝灯/白灯快闪）时，**短按一次物理按键可切换为指针模式或触摸模式**。

注意：使用 UUPro 辅助远控 iOS 设备时，需要使用指针模式。若 UUPro 处于触摸模式状态，需手动将其切换至指针模式再进行远控。

下面为不同模式下的指示灯状态说明：

1.3.1 触摸模式

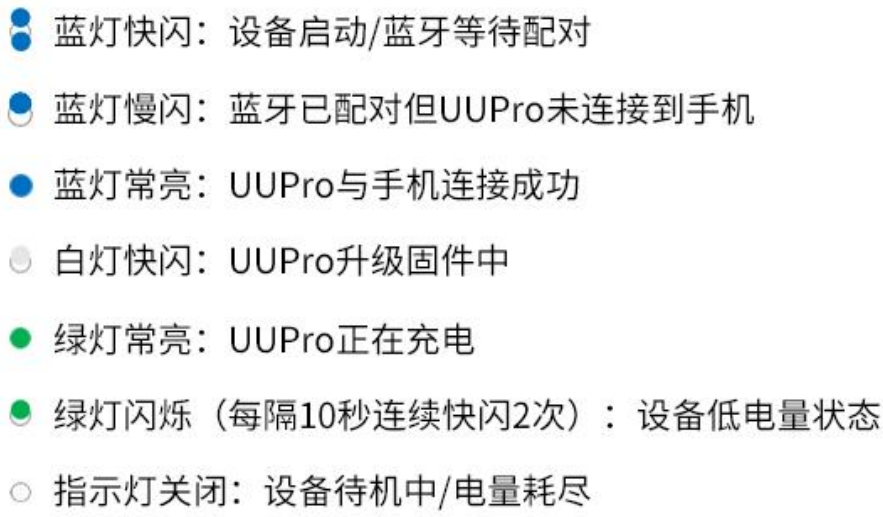

1.3.2 指针模式

- 白灯快闪：设备启动/蓝牙等待配对
- 白灯慢闪：蓝牙已配对但UUPro未连接到手机
- 白灯常亮：UUPro与手机连接成功
- 白灯快闪：UUPro升级固件中
- 绿灯常亮：UUPro正在充电
- 绿灯闪烁（每隔10秒连续快闪2次）：设备低电量状态
- 指示灯关闭：设备待机中/电量耗尽

1.4 产品规格

产品型号	UUPro
产品尺寸	45mm x 45mm x 10mm
产品重量	约 40g
无线连接	蓝牙
电池容量	110Amh
输入	5V=Max 1A
充电时间	约 30min
电池工作温度	充电：0-40℃ | 供电：-20-60℃

2. 使用步骤

2.1 安装向日葵客户端 APP

接下来以安卓手机为例演示如何使用 UUPro 实现安卓设备被远程控制，在安卓手机（演示的手机品牌：vivo，未 root）下载并安装"向日葵客户端" APP。可以通过以下 2 种方式下载安装：

（1）访问向日葵下载站点（访问戳我），选择 Android 平台的向日葵客户端，扫码下载安装包进行安装；

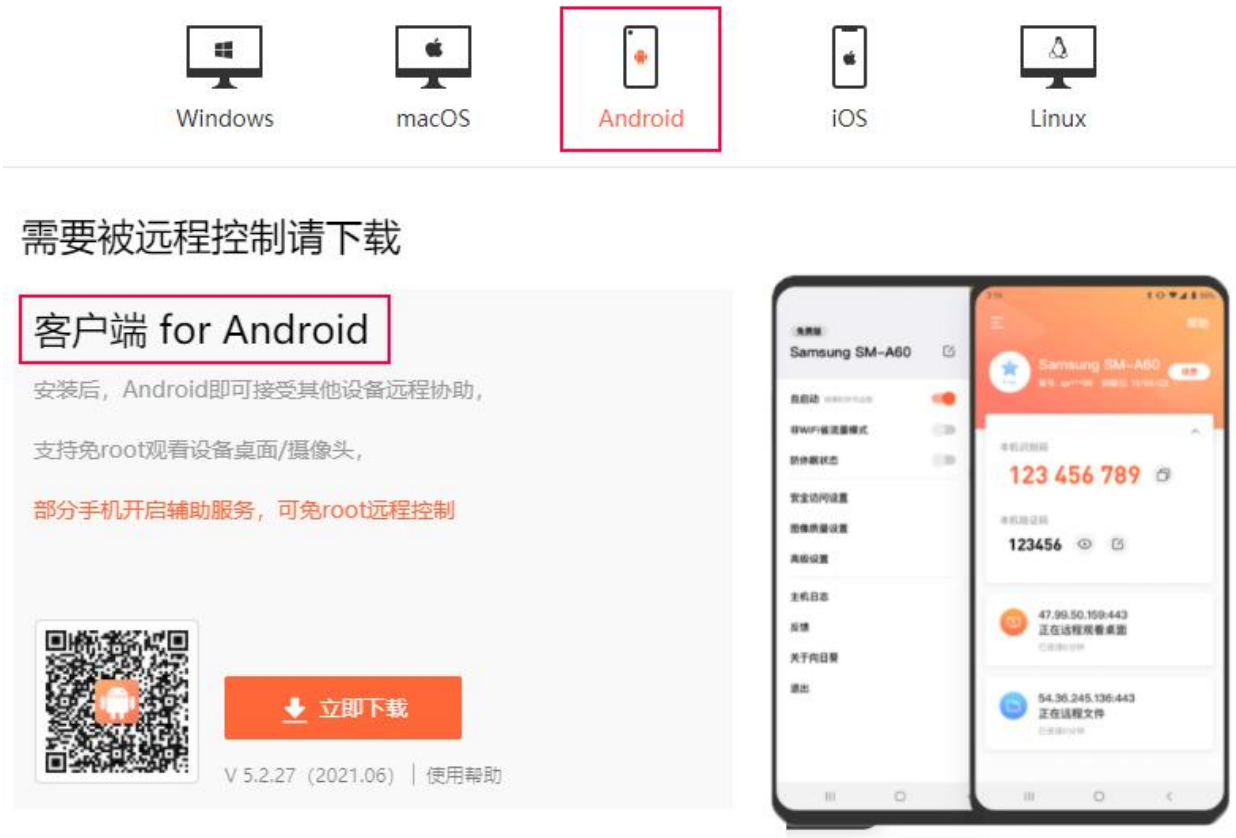

（2）在手机的应用商店搜索"向日葵客户端"并安装应用程序。

2.2 蓝牙配对并连接

以 UUPro 处于触摸模式下为例：

（1）短按设备侧边按钮启动设备，确认 **UUPro 指示灯为蓝灯快闪状态**；

（2）打开被控安卓手机蓝牙模式，在设备匹配列表中找到【UUPro_XXXX】设备，进行配对并连接；

2.3 安卓客户端授权

（1）在被控安卓手机上打开向日葵客户端 APP，登录其向日葵帐号成功后，等待设备检测；

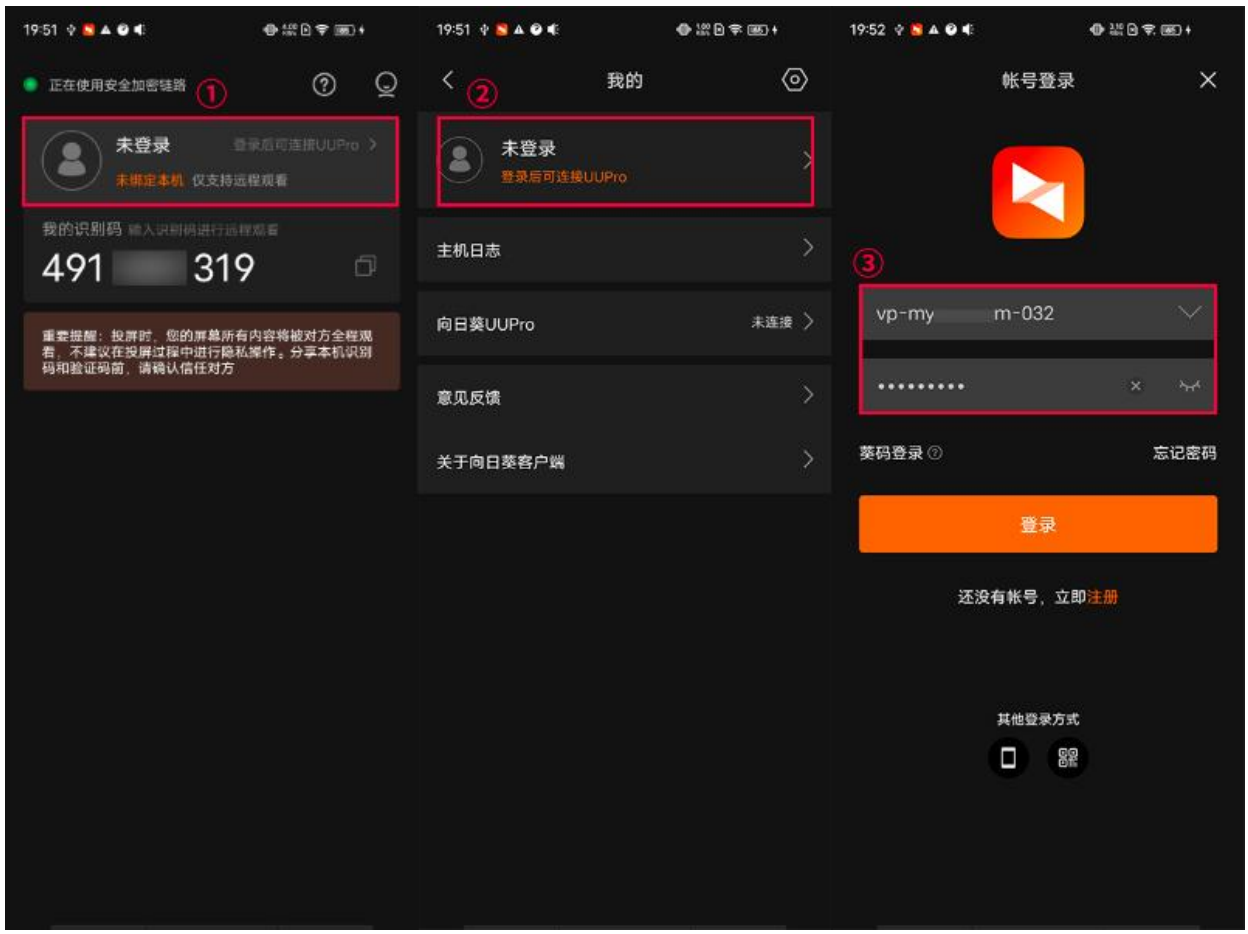

（2）检测成功后，选择同意通过 UUPro 远程控制本机，等待控制端接入。（注：此时无论手机是否 root，都可以被远程控制）

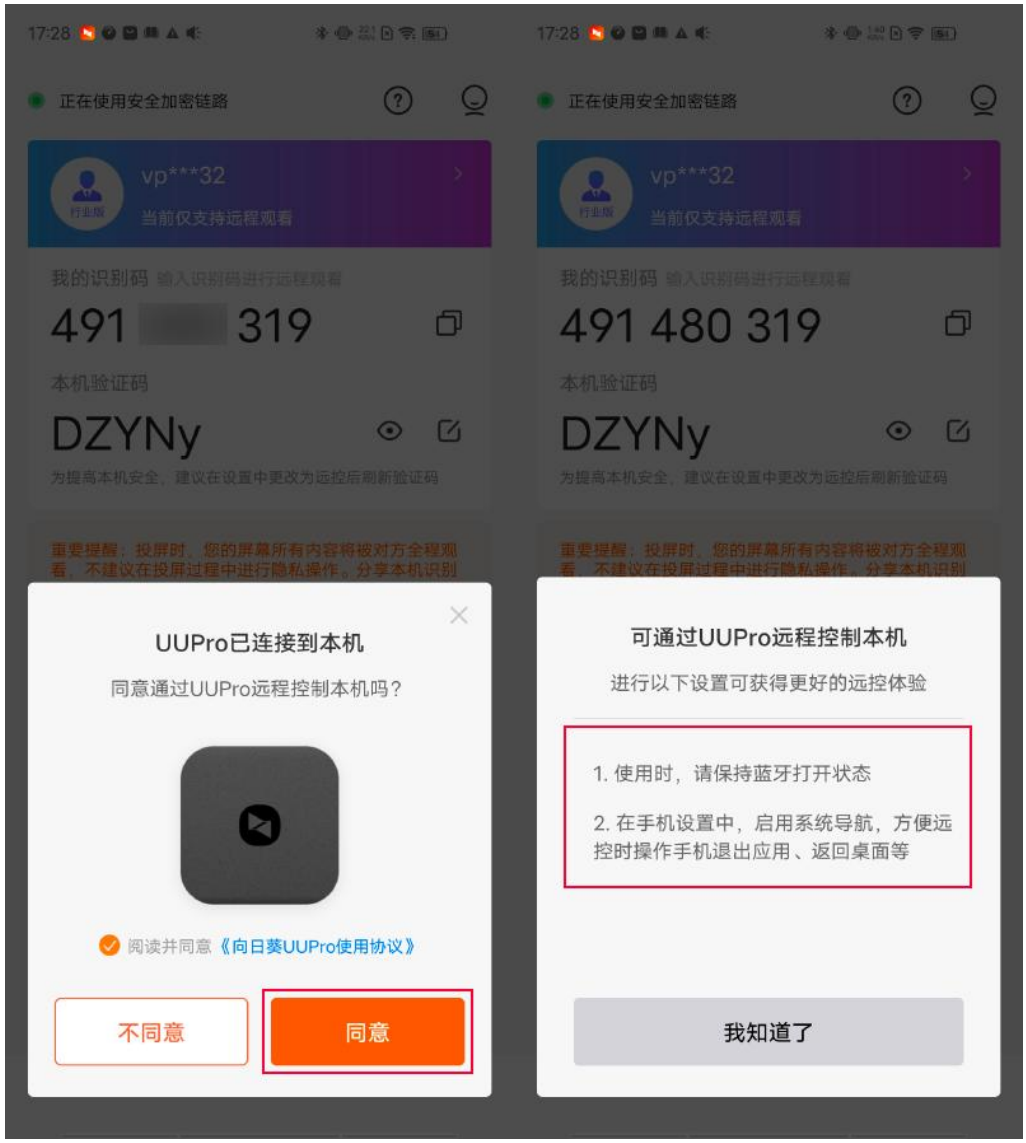

以下界面为安卓客户端已连接并检测到 UUPro，提示本设备是可以被远程管理的状态。

2.4 实现远程控制

（1）在主控设备端下载“**向日葵远程控制**”，以 iOS 作为控制端为例，在 iOS 设备上安装向日葵控制端，并登录与安卓客户端相同的帐号密码；进入设备列表后，点击在线的安卓手机。

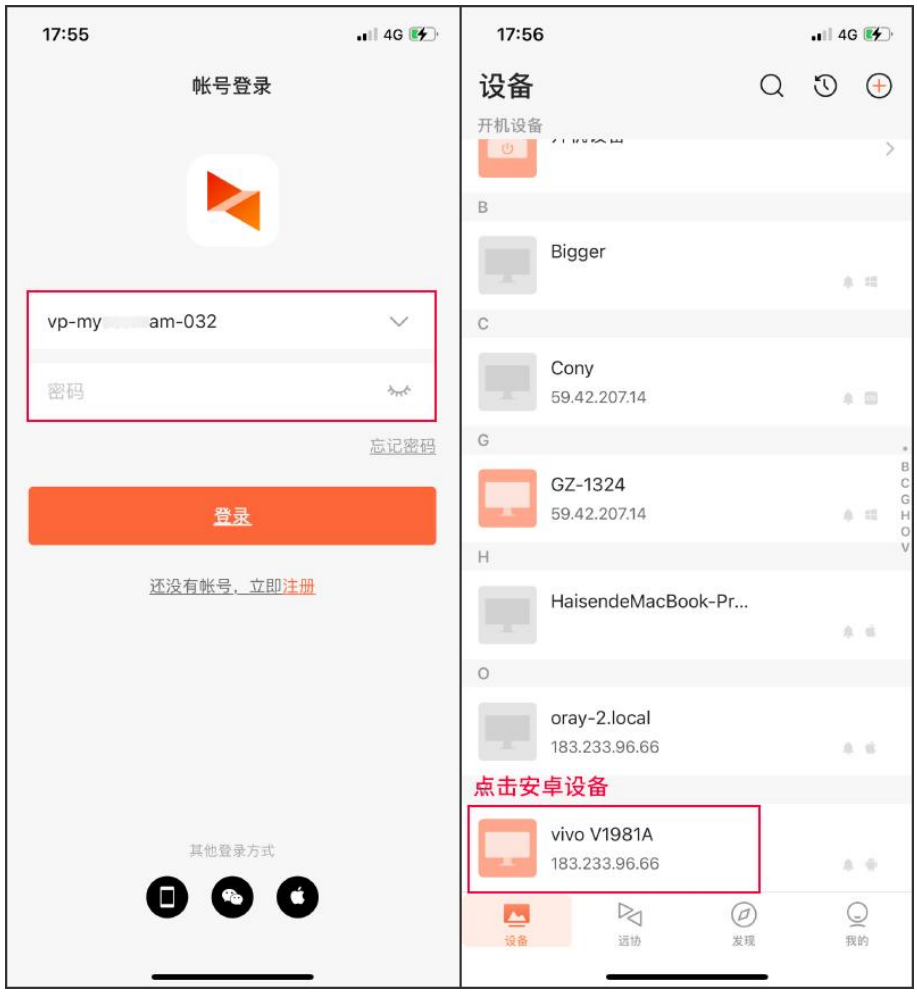

（2）在设备功能界面选择**"桌面控制"**，并输入安卓客户端的访问密码，点击**"登录"**即可实现 iOS 手机远控安卓手机。

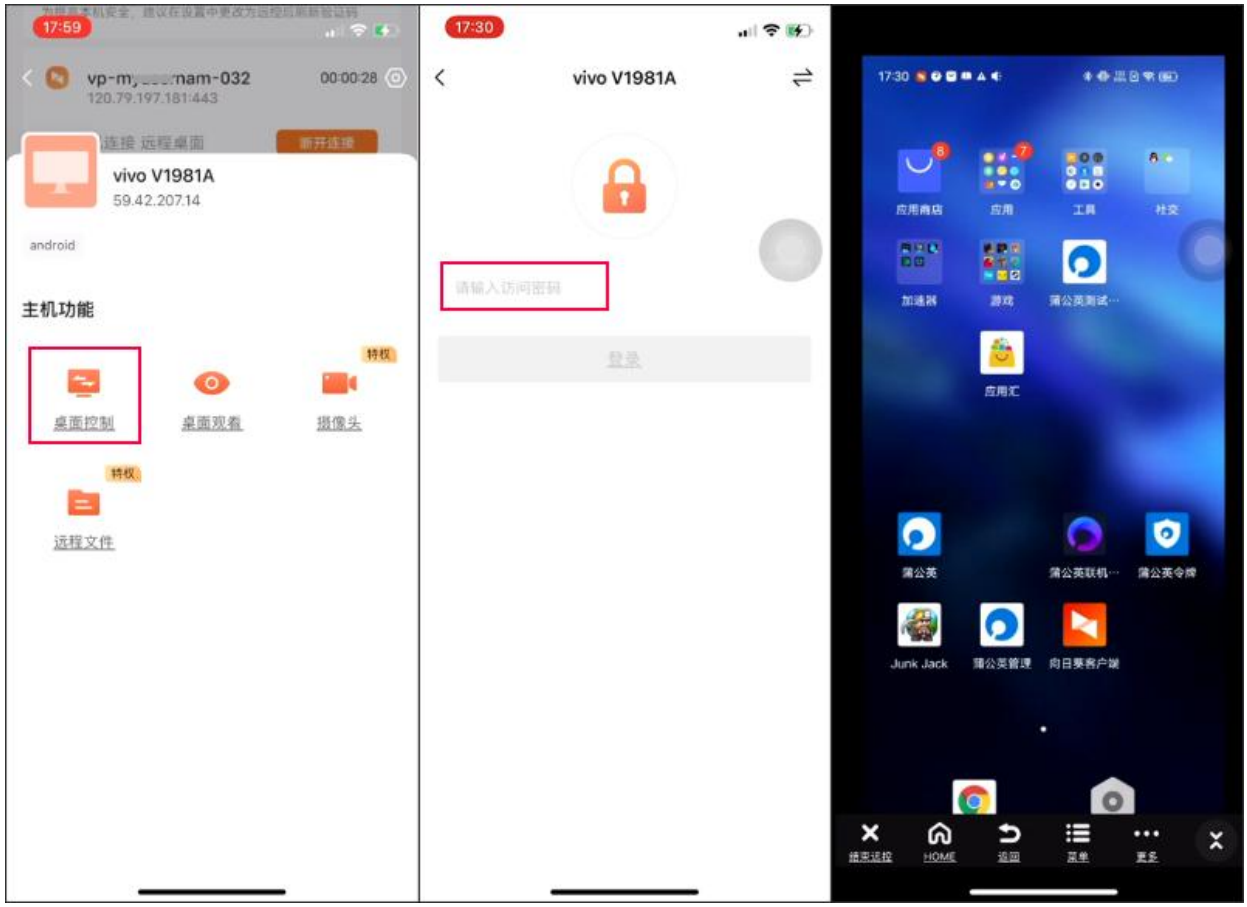

3. 注意事项

尊敬的用户，感谢您购买向日葵 UUPro，为了让您拥有更好的体验，使用时请注意以下细节：

1. UUPro 使用电池供电，**建议每天充电 1 次**；

2. **建议手机蓝牙仅连接 UUPro**，避免被其他蓝牙设备干扰，保证蓝牙正常通信；

3. **请不要修改 UUPro 蓝牙名称**，否则会导致向日葵 App 检测不到 UUPro；

4. 若**通过 APP 切换指针模式/触摸模式，请手动重新连接 UUPro**，保证 UUPro 切换到新模式工作；

5. 请妥善保管你的设备，不要随便借与他人使用；

6. 请在合法合规前提下使用 UUPro。使用过程中，如有如何疑问，请拨打售后热线 400-601-0000 转 3（周一至周日：9：00-20：00）

4. 常见问题

1. 手机无法连接/搜索不到 UUPro 蓝牙。

（1）尝试关闭手机蓝牙后，再打开

（2）请检查 UUPro 是否为蓝牙待连接状态（蓝灯快闪）

（3）若不是蓝灯快闪状态，请尝试重置 UUPro（长按物理按键 5 秒）

2. 使用哪个版本的向日葵软件远程控制安卓/iOS 设备?

（1）UUPro 通过蓝牙连接安卓/iOS 设备，安卓/iOS 设备作为被控端

（2）被控端：

①安卓客户端 V5.1 及以上版本

②iOS 客户端 V1.0 及以上版本

（3）控制端：

①安卓控制端 V10.9.1 及以上版本

②iOS 控制端 V10.9.1 及以上版本

③Windows 客户端 V11.1 及以上版本

④Windows 控制端 V5.2 及以上版本

以上各软件，可通过向日葵站点进行下载（ 下载戳我）

3. 如何断开使用 UUPro 及 UUPro 如何关机?

（1）断开使用 UUPro：手机蓝牙断开连接或关闭蓝牙开关

（2）UUPro 关机：双击 UUPro 设备两次物理按键即可关机

4. 使用过程中 UUPro 指示灯熄灭。

为了提高续航，UUPro 不连接充电线使用过程中，指示灯会自动熄灭，短按一次按键，指示灯可再次亮起

5. UUPro 支持控制手机物理按键吗?

（1）安卓系统

①如需控制手机返回键，Home 键，菜单键，建议进入被控手机系统打开虚拟按键

②使用 UUPro 目前暂不全面支持安卓手机 home 键、返回键及菜单键

③官方验证，已支持 home 键的机型：华为 Nova7，华为 mate30Pro，三星 S6，vivoY73s，小米 4

（2）iOS 系统

不支持控 Home 键，返回键等物理按键，建议进入被控 iOS 手机系统打开辅助触控

6. UUPro 支持与哪些设备连接使用?

UUPro 支持蓝牙连接安卓手机与 iOS 手机

7. 如何充电?

（1）使用配套的 type-C 线连接电源适配器，可进行充电（充电过程绿灯常亮）

（2）不支持通过 typeC 线连接安卓设备使用

8. 操作模式介绍。

①**触摸模式**：控制端可通过触摸手势控制安卓设备

②**指针模式**：UUPro 模拟鼠标指针，控制端远控移动设备会在桌面上看到鼠标指针，通过移动鼠标指针操作

⚠**注意:**

1. 若要使用触摸模式，被控安卓设备需要安卓系统 7.0 及以上版本

2. 远控安卓设备支持触摸模式和指针模式切换，远控 iOS 设备仅支持指针模式，不支持触摸模式

9. 指针模式下如何操作?

①进入远程控制页面时，轻轻点击或滑动一下控制端屏幕，会出现指针

②指针手势：滑动屏幕进行移动指针；单击屏幕进行点击操作；按住屏幕滑动鼠标进行滑动操作

10. 如何切换操作模式?

①进入安卓客户端 UUPro 设置页-操作模式，进行切换；或在 UUPro 处于蓝牙等待配对模式时短按一次物理按键即可切换操作模式

②手动切换模式，会自动断开 UUPro 蓝牙连接，断开后请手动重连

⚠**注意:**

控制端远程控制安卓设备过程中，请不要随意切换操作模式，因为切换过程，将断开 UUPro 连接，需到现场进行手动重连，才能继续远控

11. 手机系统蓝牙出现多个 UUPro 配对记录。

重置或切换操作模式后，会出现无效的 UUPro 配对记录，手动取消配对即可

12. 向日葵安卓客户端提示"检测到已配对 UUPro，去连接"却无法连接。

①请进入手机蓝牙页手动取消无效的 UUPro 配对信息

②取消配对后，请手动刷新手机蓝牙页

5. 温馨提示

5.1 控制安卓手机

为让您拥有更好的体验，使用前，请知晓以下控制安卓的情况说明：

①被控端接受远程控制时，需获取系统屏幕截屏权限，若安卓系统支持设置【不再提示】，被控时会自动获取截屏权限。如以下机型：华为 P9，三星 S6，小米 6，红米 note5，OPPO R11，红米 K30，vivo Y73S

①被控端接受远程控制时，因部分安卓系统对密码传输界面的安全因素，控制端可能会看到黑屏画面

②被控端可能因部分安卓系统不允许远程唤醒的限制，存在锁屏状态下不被允许被远程控制的情况

5.2 控制 iOS 手机

为让您拥有更好的体验，使用前，请知晓以下控制安卓的情况说明：

①被控端接受远程控制时，需要 iOS 开启直播功能

②被控端接受远程控制时，因部分 iOS 系统对密码传输界面的安全因素，控制端可能会看到黑屏画面

6. 用户使用须知

1. 向日葵 UUPro 为辅助远程安卓、iOS 设备的智能外设产品，能够在安全的情况下免除 root 授权实现远程管理安卓、iOS 设备，以及对电脑的全区域可控。凡以任何方式在向日葵软件中使用向日葵 UUPro（所有版本）均被视为自愿接受本须知。

2. 本公司将采取技术手段和其它必要措施，尽一切合理努力维护用户在使用向日葵软件过程中的信息安全，防止用户个人隐私信息泄露、损毁或丢失。

3. 因用户在恶劣场景下使用向日葵 UUPro，包括但不限于环境潮湿或高于产品功率的电器，造成 UUPro 或其它设备使用寿命缩短、损坏以及文件损毁丢失等连带后果，本公司不承担任何责任。

4. 由于智能设备的多样性，用户所持的设备有可能不支持 UUPro，由于用户设备不相匹配所导致的任何不便或损害，本公司不承担任何责任。

5. 在包括但不限于黑客攻击、网络中断、网络延时、用户设备不稳定、设备关机、不可抗力等原因造成的向日葵 UUPro 未正确执行的情况下，本公司不承担任何责任。

6. 用户所持设备中的隐私信息在使用 UUPro 时可能产生的信息安全风险，本公司不承担由此带来的任何损失或责任。

7. 如连接或断开 UUPro 引起用户所持设备系统或应用程序不稳定等事件，包括但不限于系统卡顿、系统崩溃、系统闪退等现象，本公司不承担由此带来的任何损失或责任。

8. 用户应承诺不得将 UUPro 用于任何违法犯罪或违反国家相关法律法规的行为，如违反此项，本公司不承担由此带来的任何损失和责任，用户应赔偿因此给本公司造成的损失。

9. 因不当使用本产品而导致的任何损失，本公司不承担任何责任。

至此，向日葵 UUPro 的使用步骤、功能和相关注意事项已介绍完毕，若您在使用过程中遇到问题，可前往官网发起工单咨询或拨打向日葵售后热线电话 400-601-0000 转 3（周一至周日：9:00-20:00）获得帮助。