



向日葵开机插座 C1Pro

蓝牙版

用户手册

V1.0.0

202302061150

声明

Copyright ©2023

上海贝锐信息科技股份有限公司

版权所有，保留所有权利。

未经本公司明确书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

目录

1. 产品简介.....	1
1.1 功能简介	1
1.2 指示灯说明	2
2. 添加插座.....	3
2.1 安装向日葵控制端 App.....	3
2.2 添加插座.....	4
3. 绑定设备.....	7
4. 电脑开启 AC recovery.....	9
5. 远程开机/关机.....	10
5.1 远程开机	10
5.2 远程关机/重启	11
6. 其他功能设置	12
6.1 倒计时.....	12
6.2 管理绑定设备.....	13
6.3 定时	14
6.4 用电日志	16
7. 常见问题.....	17

1. 产品简介

1.1 功能简介


开机插座 C1Pro（蓝牙版）是一款远程开机设备，能轻松实现远程开关机功能，随时远程设备解决问题。通过向日葵智能开机插座实现远程开关机，具备以下的优点：

- ①蓝牙配网高效稳定，快人一步
- ②对设备的适配兼容性更强
- ③先关设备再关电源

下面一起来看看如何使用开机插座 C1Pro（蓝牙版）实现远程开机功能。



1.2 指示灯说明

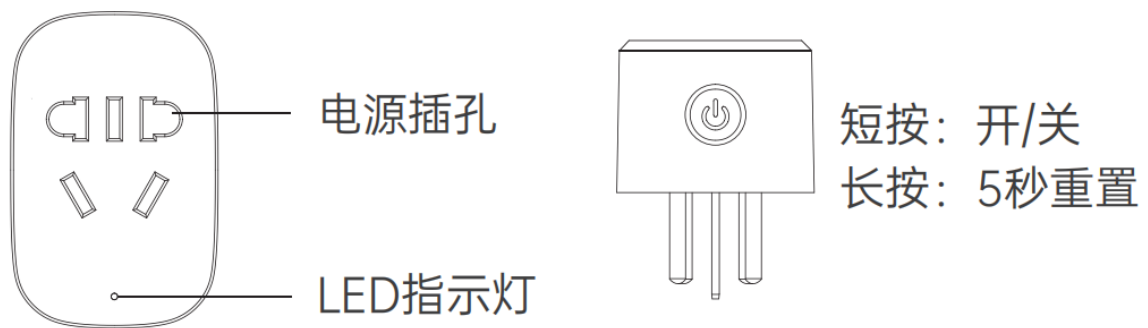

指示灯关闭：断电状态

蓝灯闪烁：初始配置中

蓝灯常亮：正常连接（网络）

红灯常亮：无法连接WiFi/与服务器断开/配置失败


红灯闪烁：固件升级中

2. 添加插座


2.1 安装向日葵控制端 App

接下来以安卓手机为例演示如何使用 C1Pro（蓝牙版）实现远程开关电脑，下载并安装“向日葵远程控制”App。可以通过以下 2 种方式下载安装：

(1) 访问向日葵下载站点 ([访问戳我](#))，选择向日葵控制端 for Android，扫码下载安装包进行安装；

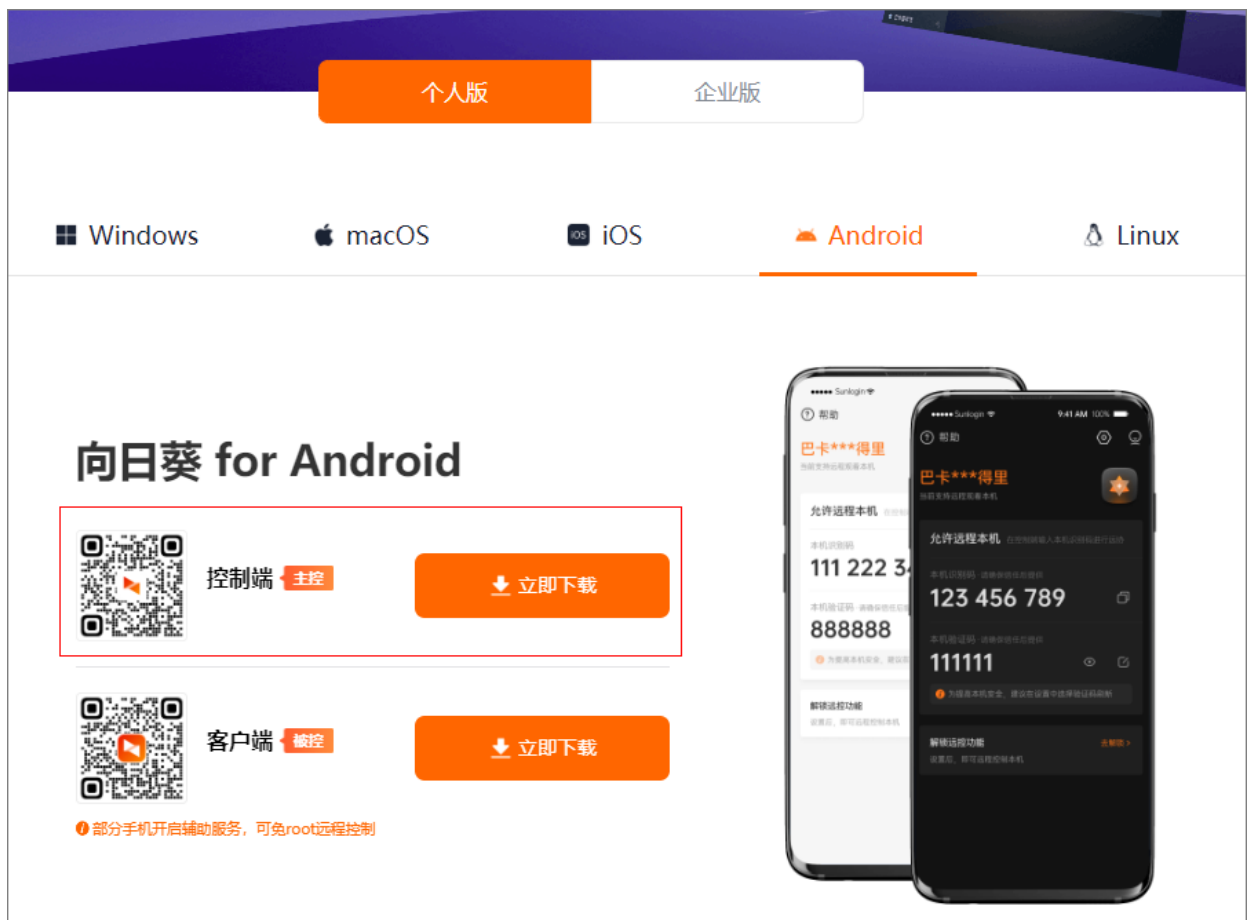

(2) 在手机的应用商店搜索并安装“向日葵远程控制”应用程序。

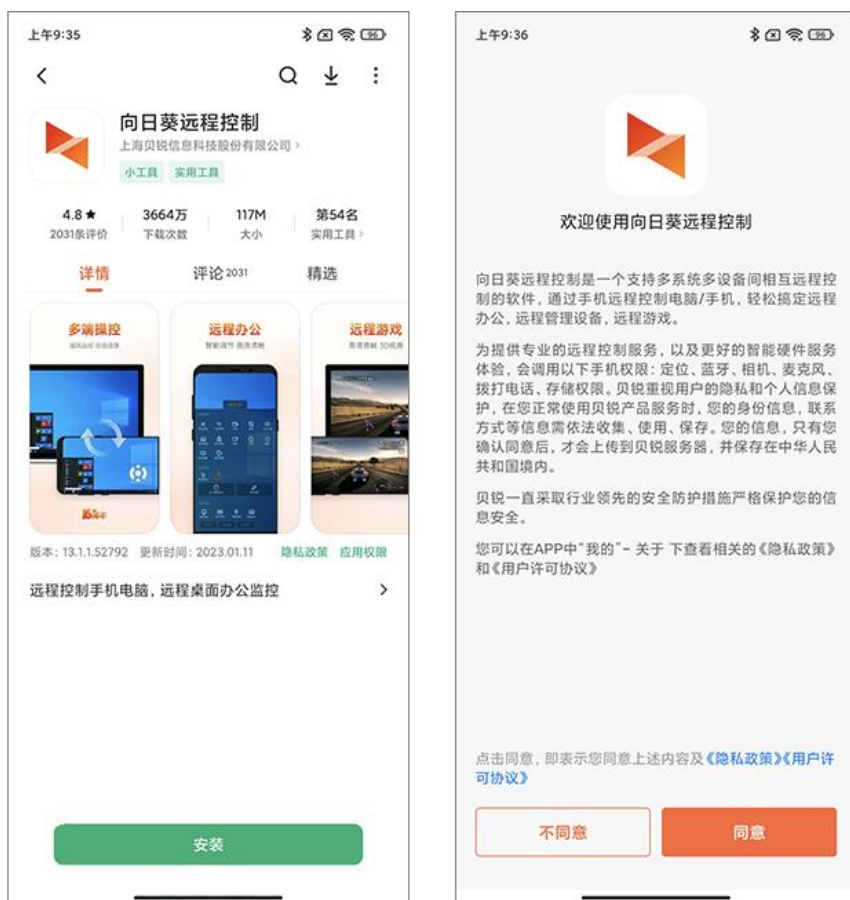

2.2 添加插座

(1) 手机准备工作

添加插座之前，确保手机已完成以下准备工作：

- ①向日葵远程控制 App 打开：蓝牙、定位权限
- ②手机连接 2.4G WiFi（插座仅支持连接 2.4G WiFi）

(2) 插座通电

- ①将开机插座 C1Pro（蓝牙版）接入电源
- ②长按插座开关 5 秒，确认指示灯为蓝灯闪烁状态

(3) 添加插座

①在向日葵远程控制 App 的【设备】界面，点击右上角添加按钮【+】 ->选择“添加智能硬件”


②App 通过蓝牙搜索周围的 C1Pro（蓝牙版），扫描到设备后，选择 C1Pro（蓝牙版）添加；若搜索不到，可手动选择 C1Pro（蓝牙版）进行添加



③页面会自动识别手机已连接的 WiFi 名称，输入 WiFi 密码并点击“确定”，等待插座配网成功

④当页面提示“添加成功”，代表插座 C1Pro（蓝牙版）配网成功

注：配网过程中，若 App 提示“连接失败”[解决方法](#)。

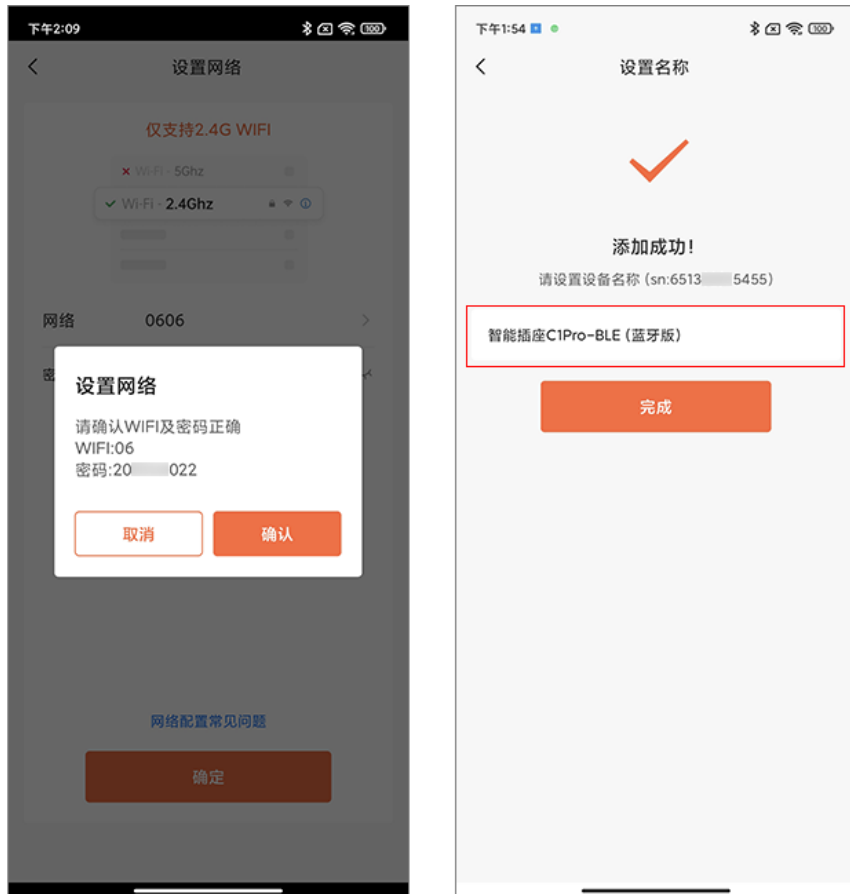

3. 绑定设备

(1) 进入插座详情页

开机插座添加成功后，进入控制端 App，在【设备】 - 【开机设备】，可以看到已添加好的插座。




(2) 选择绑定的设备

①将设备的电源接入插座 C1Pro（蓝牙版）

②进入插座详情页，点击“绑定设备”，然后选择指定的设备绑定

注：若未找到需要绑定的设备，在需开机的电脑上安装向日葵客户端且登录与控制端相同的帐号。

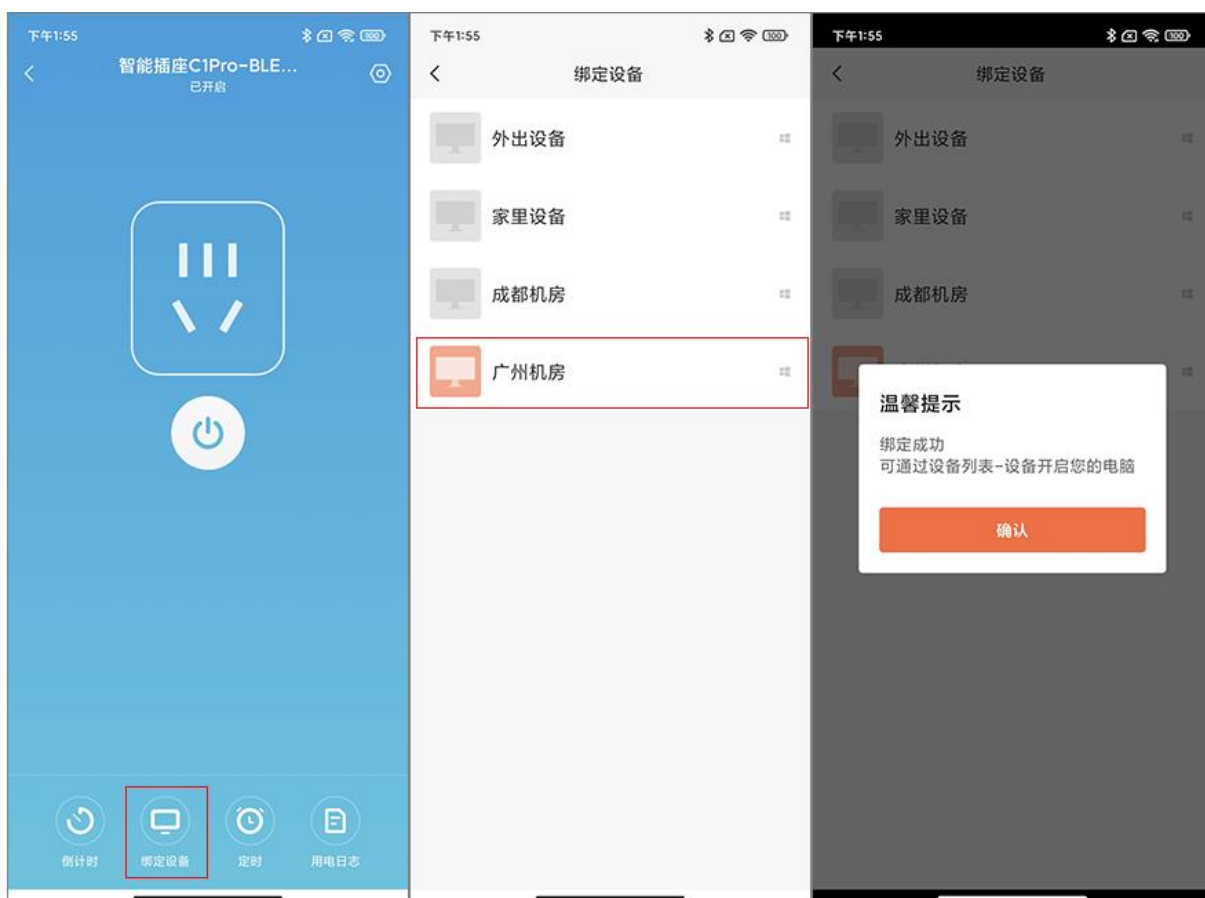

4. 电脑开启 AC recovery

接下来需在设备的 BIOS 里开启来电恢复（AC Recovery）功能，不同型号主板进去 BIOS 的方式有区别，具体请见电脑提示或咨询主板厂商。（[主机如何开启 AC Recovery](#)）


下面以华硕主板为例：

(1) 进入 BIOS

按下设备电源，未进入系统前，不停按住 F2 或 Delete 键即可进入 BIOS 界面

(2) 开启来电恢复功能

进入【Advanced】->选择“APM configuration”，将“Restore AC Power Loss”选项设置为“Power On”，并保存退出

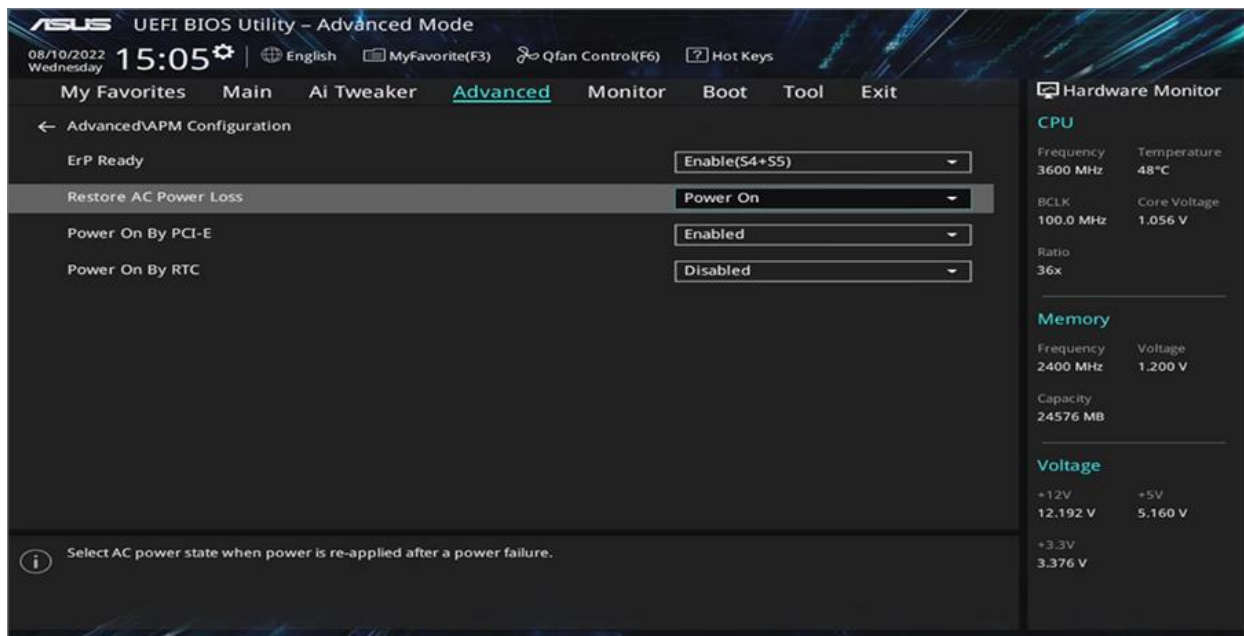


插座和主板的设置到此完成，下面演示远程开机步骤。

5. 远程开机/关机

5.1 远程开机

- ①设备在关机状态下，进入控制端 App-> **【设备】** 列表，找到开机插座绑定的设备
- ②点击开机按钮，等待电脑启动即可

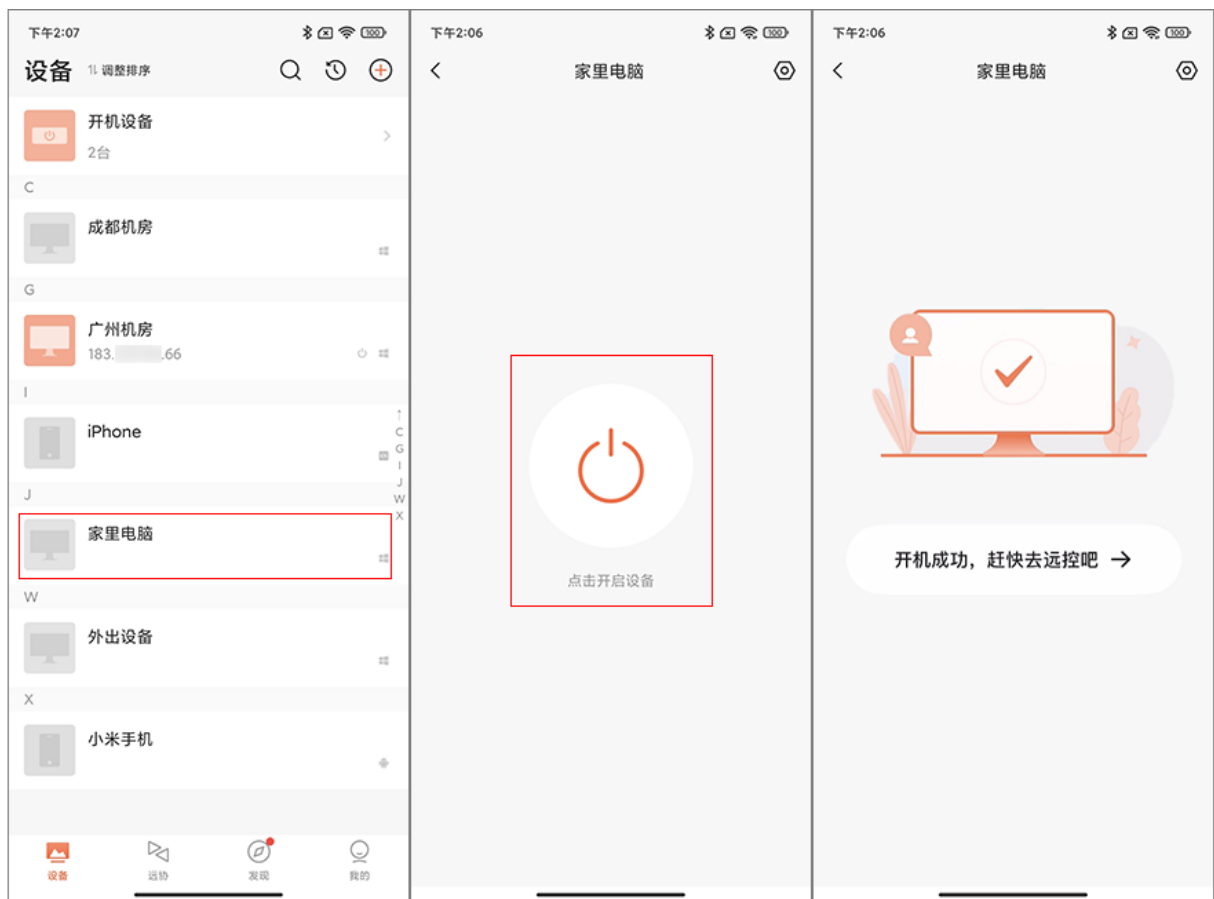


5.2 远程关机/重启

远端设备在开机状态下，在手机控制端 App **【设备】** 列表页面，找到该设备，在功能列表点击“**关机/重启**”，可以远程关闭设备或重启设备。

在功能列表远程关闭设备，向日葵会先发送指令远程关闭设备，并在 2 分钟后无声息关闭电源，温柔关机不伤设备。

关机后熄灭电源的时间可自行更改，具体操作步骤请查看。[\(插座设置\)](#)

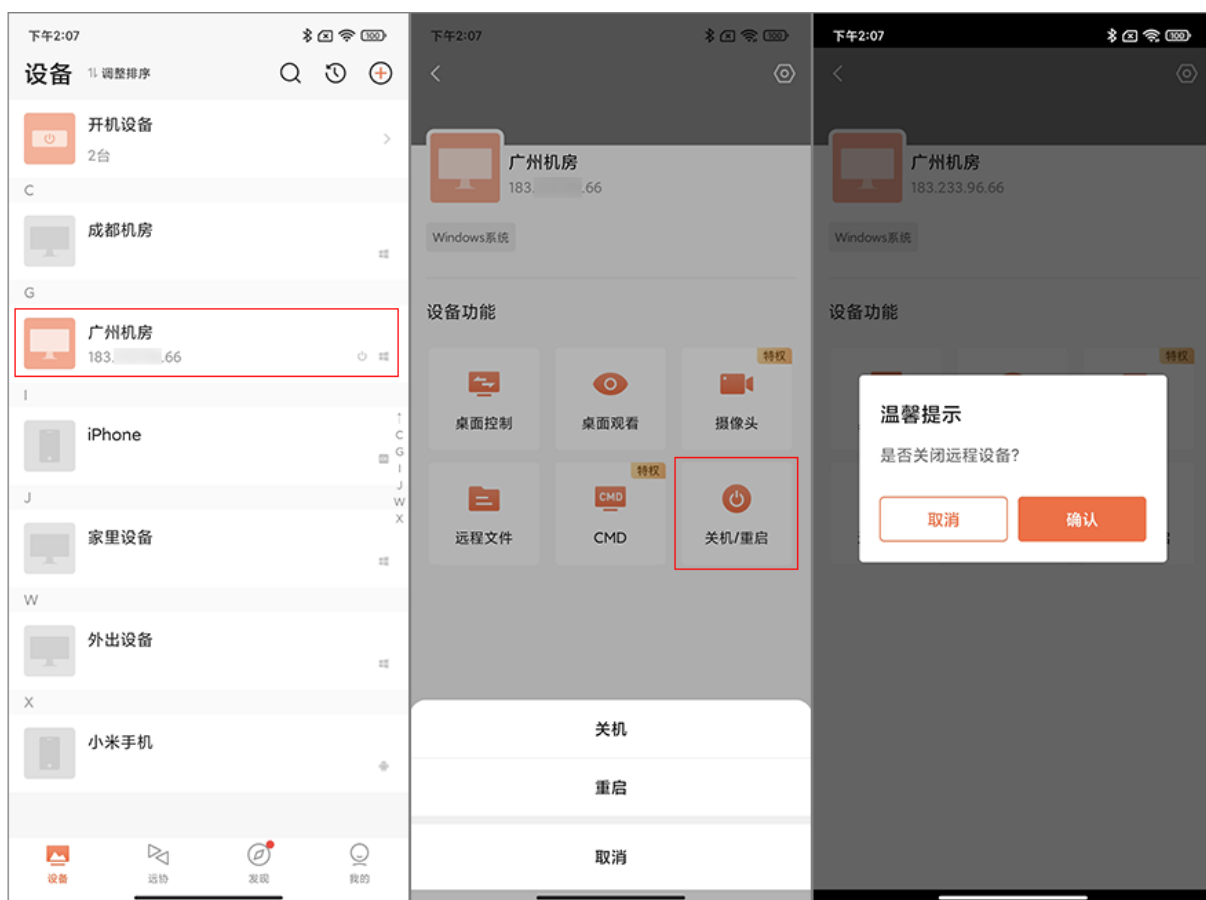

6. 其他功能设置

6.1 倒计时

【倒计时】可设置插座在设定的倒计时后开启或关闭。

注：使用【倒计时】功能会直接关闭插座电源，可能会对运行中的设备造成伤害，如果需要远程关闭设备，建议请前往【设备】列表，在对应设备的功能列表中进行远程关机。



6.2 管理绑定设备

点击“绑定设备”图标，可以解绑/绑定设备。

① 解除绑定：解除开机插座和当前设备的绑定，解除绑定后可重新绑定其他设备

② 绑定设备：选择帐号下已有的设备进行绑定

③ 关闭远程设备后关闭插座电源：设置关闭远程设备后的插座电源关闭的时间（默认 2 分钟），即关闭远程设备后 2 分钟再熄灭插座电源，切断电能消耗，可实现不损伤设备且省电的目的。




6.3 定时

6.3.1 插座定时

设置开机插座在指定的时间开启或关闭电源，如设置开机插座在下班后指定时间关闭电源，节约能耗。

步骤：

- ①在插座控制面板点击“定时”图标按钮，进入定时开关插座设置界面
- ②在弹窗提示中选择“插座定时”，自行设置开/关操作、时间和重复次数

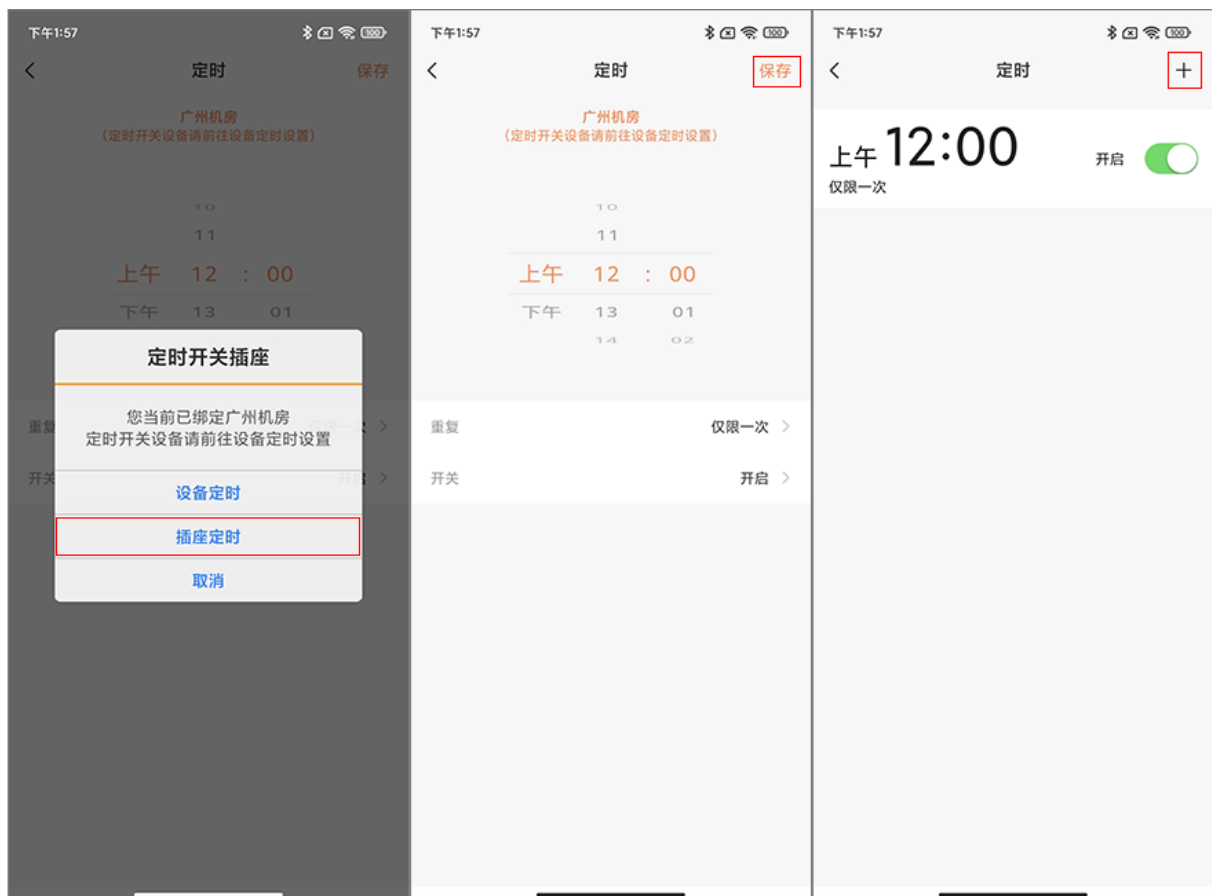


6.3.2 设备定时

设置设备在指定的时间开启或关闭，如设置电脑定时开启，到公司就能马上进入工作，让职场更顺畅。

步骤：


①在插座控制面板点击“定时”图标按钮，进入定时开关插座设置界面

②在界面上方点击“前往设备定时设置”，并根据实际使用需求设置主机设备开启时间和重复次数

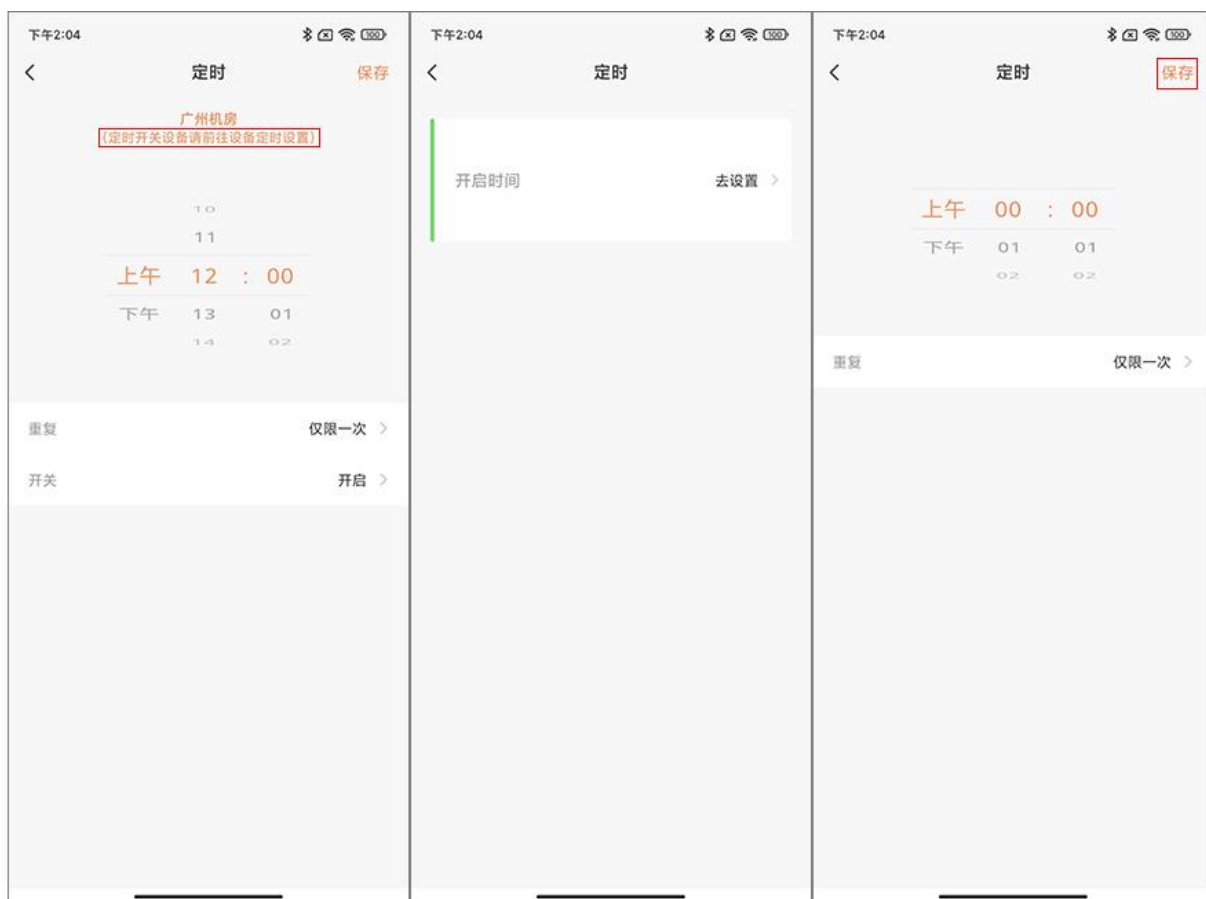

6.4 用电日志

查看开机插座启动和关闭的用电日志。

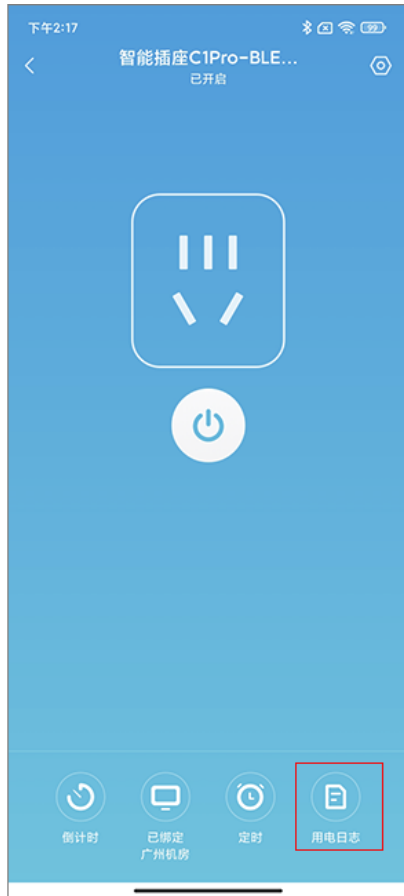

7. 常见问题

问题 1：绑定插座时 App 提示仅支持 2.4GWiFi

控制端 App 添加开机插座，设置网络环节中看到如下提示，代表手机当前连接的 WiFi 不是 2.4G 频道的，请更换网络后重试。



问题 2：控制端 App 连接开机插座时，发现开机插座指示灯不是蓝灯闪烁。

长按开机插座顶部的开关约 5 秒进行重置，再用控制端 App 重新添加。若指示灯未亮起，可尝试更换其他可通电的电源测试，若问题依旧则代表设备故障，请联系售后专员处理。

问题 3: WiFi 自检排查

①仅支持 2.4 频段的 WiFi

②无线模式不支持 11n only

③不支持连接中文名称的 WiFi

④不可隐藏 WiFi，需开启 SSID 广播

⑤WiFi 加密类型为 WPA2-PSK、认证类型为 AES 或两者都设为自动

⑥若修改 WiFi 名称或密码，会导致开机插座无法连接网络，需要重置开机插座。将开机插座通电后，长按电源键，期间会看到红灯闪一下，之后待指示灯变成蓝灯快闪状态、即为重置成功，之后再重新添加开机插座使用

⑦若首次绑定配置网络无法正常获取到 WiFi 名称，请先打开 GPS 功能在进行操作

⑧WiFi 需要能够连接到互联网正常上网

向日葵智能插座 C1Pro（蓝牙版）的使用步骤、功能和相关注意事项已介绍完毕，若您在使用过程中遇到问题，可前往官网发起[工单咨询](#)或拨打官方售后热线 400-601-0000 转 3 咨询。